


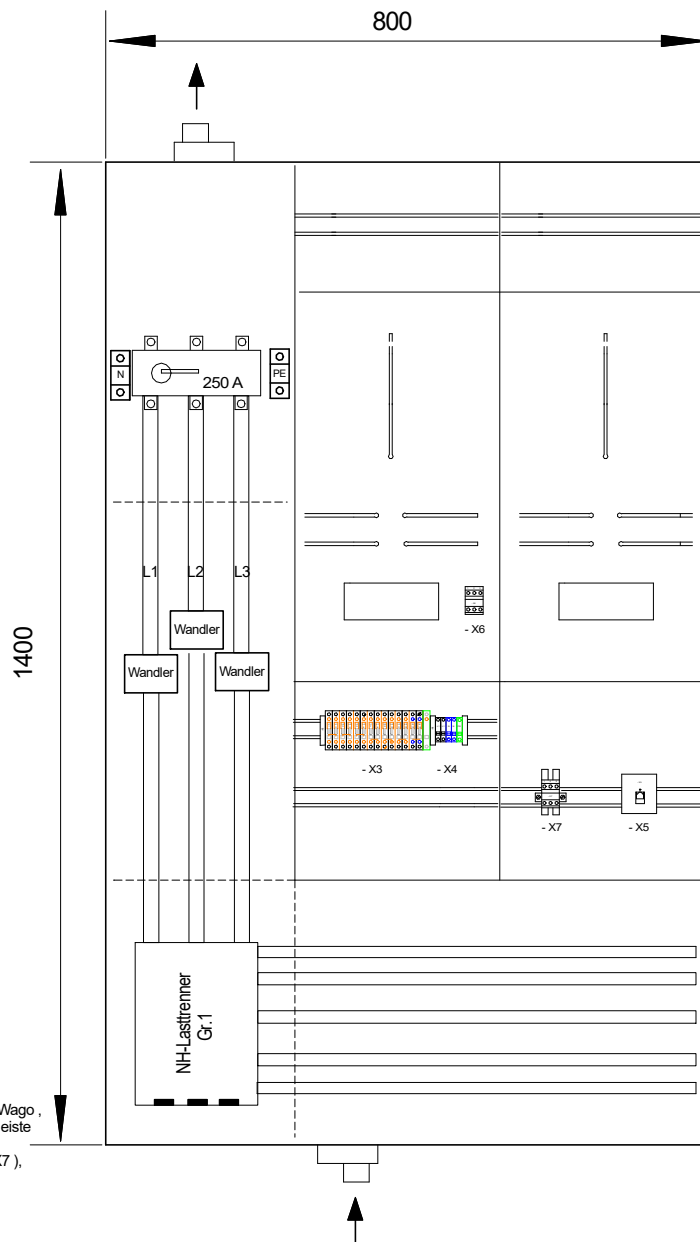

Zählerwandlerschrank 1400x800

Ausf. TAB Mitteldeutschland
mit NH-Sicherungslasttrennschalter NH1
und Lasttrennschalter 250A

5-pol. Ausführung (vor Ort wählbar)

Maße: 1400x800x230mm (HxBxT)

mit Zähler- und wanderteil

Zählerteil:

mit für 1 Zähler verdrahtet, inkl. einem 3pol. Buchenstecker (- X6)

mit fest eingebauter Zählertafel mit 2 Zählerkreuzen

Zählerplatz bestückt u. verdrahtet gem. Mitnetz-Anforderung,

15-pol. Zählerprüfklemmleiste (-X3), 5-pol. Verteilerklemme (-X4) v. Wago ,

einschl. plombierbarer durchsichtiger Abdeckung der Zählerprüfklemmleiste

mit separatem plombierbaren APZ - Platz (im Schrank unten rechts)

inkl. RJ45-Anschlußdose (- X5) und einem 3pol. Buchenstecker (- X7),

sowie eine weitere plombierbaren Abdeckungen im oberen

Anschlussbereich

Zugang:

5-pol. Sammelschienenensystem

inkl. Leiteranschlussklemmen

mit NH1 Sicherungstrenner vor dem Wanderteil

Wanderteil:

mit Cu-Sammelschienenensystem

für Aufsteck – Niederspannungsstromwandler

(Beistellung durch das EVU)

einschl. 1 Satz Verbindungsleitungen zum Zähler-

wechselschrank (NSGAFöu 4 mm² für Strom- und

2,5 mm² für Spannungspfade)

inkl. Spannungspfadssicherung D01 / 10A

einschl. plombierbarer Abdeckung über dem Wanderteilbereich

mit 2 Kabeleinführungen

Abgang:

inkl. Lasttrennschalter 250A

mit N+PE Anschlussklemmen

Ausführung TAB Mitteldeutschland

Zählerwandlerschrank 1400 x 800mm
für Wandlermessungen bis 250 A
mit APZ - Platz

Art.-Nr. 809 1410.TS

Blatt

Zust. Änderung Datum Name

20 Datum Name
Bearb. 21.09. Lö
Gepr.
Norm